HSF®
FENSTER+TÜREN
Member of IFN

FENSTER- UND TÜRENSYSTEME AUS KUNSTSTOFF

LIFE 85 UND LIFE85+

LIFE85

LIFE85 ist ein Profilsystem mit 85 mm Bautiefe. Durch das Zusammenspiel der großen Bautiefe mit filigranem Design ist ein Fenstersystem entstanden, das sowohl thermisch als auch optisch auf höchstem Niveau funktioniert.

#DIMENSION

Für ein einheitliches Erscheinungsbild in den Wohnräumen. Jedes Produkt passt optisch immer perfekt zu den anderen Systemen.

#BONDING

Starke Verbindung zwischen Scheibe und Flügel durch Verklebung. Größere Stabilität des gesamten Profils. Erhöhter Einbruchschutz. Bessere Wärmedämmung.

#ENERGY

Natürliches Raumklima ohne hohe Energieverluste. Hervorragende Wärmedämmwerte für beste Energiebilanzen und geringe Heizkosten.

#SILENCE

Das Zuhause stressfrei genießen. Wirkungsvoller Schall- und Lärmschutz bis Schallschutzklasse IV. Auch bei maximalen Baugrößen.

#STYLE

Attraktive Designvielfalt und schöne Formgebung in unterschiedlichsten Größen. Individuell und persönlich in Form, Material und Farbe.

LIFE85

HSF FENSTER+TÜREN Member of IFN

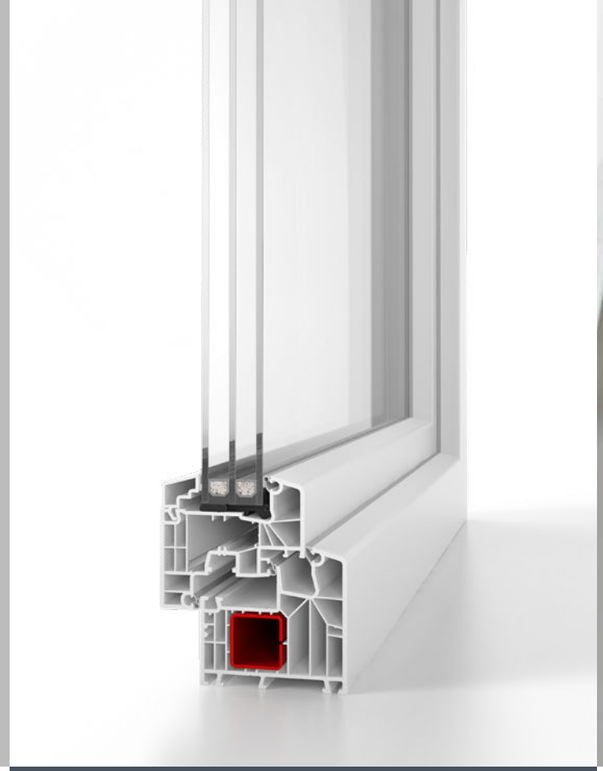

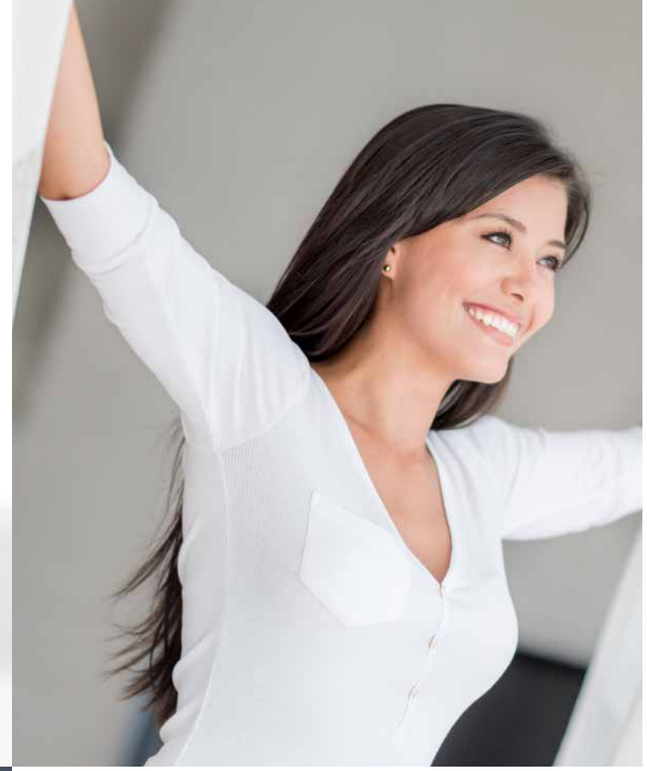

LIFE85

Wohlbefinden – Energetisch, hochwertig und schön

Durch das Zusammenspiel der großen Bautiefe mit filigranem classic-line Design ist ein Fenster entstanden, das sowohl energetisch als auch optisch auf höchstem Niveau ist.

LIFE85 sorgt für optimalen Wärmeschutz und wohltuende Stille in Ihren 4 Wänden. Schenken Sie sich Geborgenheit und eine angenehme Wohnatmosphäre ...

www.hsf.sk

LIFE85
85 mm Bautiefe

- U_f - Wert von bis zu 1,0 W/m²K möglich
- U_w = 0,74 W/m²K bestmögliche Variante mit Dreifach-Verglasung mit U_g = 0,5 und Psi = 0,030 W/m²K
- bonding inside (Klebetechnologie)
- safetec inside (Mittelstegsystem)
- classic-line, flächenversetzte Variante, halbflächenversetzte Variante, flächenbündige Variante
- nicht sichtbare Entwässerung möglich
- hervorragender Schallschutz bis Schallschutzklasse V
- optional mit Einlegeschwelle für die Balkontür verfügbar

VARIANTE FLÄCHENBÜNDIG

#DESIGN

- innen/außen weiß
- mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich
- mit aluprotect Aluminiumvorsatzschale erhältlich (sehr hohe Farbvielfalt)

HSF FENSTER+TÜREN Member of IFN

LIFE85+
85 mm Bautiefe

- Uf = 0,94 W/m²K
- Uw = 0,81 W/m²K mit Standard-Dreifach-Verglasung mit Ug = 0,6 und Psi = 0,040 W/mK
- Uw = 0,65 W/m²K bestmögliche Variante mit Dreifach-Verglasung und Psi = 0,030 W/mK
- powerdur inside (glasfaserverstärkte Kunststoffprofile)
- bonding inside (Klebetechnologie)
- safetec inside (Mittelstegsystem)
- bis zu RC2 Einbruchschutz
- bis zu 46 dB Schallschutz (Schallschutzklasse 4)
- bis zu 51 mm Verglasung
- flächenversetzte Variante, halbflächenversetzte Variante
- 6-Kammer-Profil
- nicht sichtbare Entwässerung möglich

VARIANTE
KURZE ALUSCHALE

#DESIGN

- innen/außen weiß
- mit zahlreichen Dekorfolien erhältlich
- mit aluprotect Aluminiumvorsatzschale erhältlich (sehr hohe Farbvielfalt)

www.hsf.sk

LIFE85+

LIFE85+

Bei unseren Plus-Linien kommt ein innovativer, glasfaserverstärkter Kunststoff (powerdur®) zum Einsatz.

Das einzigartige, speziell entwickelte System verbessert erheblich die Wärmedämmwerte.

HSF®
FENSTER+TÜREN
Member of IFN

WAS | werbeagenturschloegl.at

HSF

FENSTER+TÜREN

Member of IFN

www.hsf.sk

FACHHANDELSPARTNER

Fotos © AdobeStock, HSF. Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können Farbabweichungen zwischen den Darstellungen und den Original-Produkten auftreten. Ziergläser lassen sich in Farbe und Struktur nicht immer in vollkommener Übereinstimmung mit den Originalen darstellen. Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten.

Stand 01.03.2025_Version DE01/25